Hippo Portamus

これからは、いつでも、どこでも、ポータブルヒポタイザー

「Hippo Portamus」は V3の機能をラップトップPC に凝縮した、ユーザー待望のモバイルメディアサーバーです。
現場から現場へ、Hippotizer に求められる 機能・スタイルを「Hippo Portamus」は理想的に叶えます。
移動時間や待ち時間等に事前プログラミングすることで、仕込みの時間の短縮が可能です。

- あらかじめインストールされた、カスタム・ラップトップ・コンピューター
- 高品質な動画再生、及び、リアルタイム・レンダリング
- レイヤー毎に2つのFXエンジン，各FXエンジンには100以上のエフェクト
- 複数のサーバ間でのフレームの同期
- HippoNet Ethernetプロトコルに完全対応し、複数のサーバーにアクセス
- ライブ・メディア・アップデートに付随した メディア・マネージャー
- 画面上 90%の精度でピクセルマッピングを視認
- LED照明器具に制限の無いピクセルマッパー
- 非直線面への投影を可能にする、キーストーンとスクリーン・ワープ
- ソフトエッジブレンディング対応
- RS232またはTCPIPを介しての外部機器出力制御
- Hipponetを介してアップロードや、設定を可能にするリモート・マネージメント
- DMX，MIDI，TCP-IP，RS232 による外部コントロール
- ムービングステージ、トラスなどを使用するためのオートメーションコンポーネント

TSJ Technical Supply Japan Co., Ltd.
2-13-3,Takaban,Meguro-ku,Tokyo 152-0004,Japan. Tel. 03-3791-7501 Fax. 03-3791-7656

Hippo Portamus

Technical Data Sheet

主な仕様

寸法:
395mm x 280mm x 40mm

ケースタイプ：
ラップトップ

環境対応:
使用周囲温度範囲: 5 - 35° C
湿度: 5% - 95% (結露なきこと)
標高: 0 - 2700m

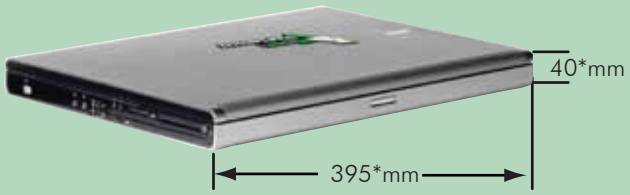

*外径 寸法は変更になる場合があります

ハードウェアの仕様

電源電圧:
100 - 240V 50-60Hz自動切り替え

定格電流:
3.2 A

メディアドライブ数:
1

メディアストレージスペース:
250GB

入力/出力の仕様

最大出力解像度:
1280 x 720, 1024 x 768

出力:
VGA / RGBHV, DVI, Composite Video, S-Video, RS232*, Ethernet コントロール, DMX over Ethernet, HippoNet Audio (別途、3rd.パーティーのデバイスが必要)

入力:
Composite Video*,S-Video*, RS232*, Midi*, DMX512*, DMX over Ethernet,

*別途、特定のオプションが必要になります

メディアスペック

サポートメディアフォーマット
Quicktime, MPEG1, MPEG2, AVI; Windows Media, MPEG4,DIVX, DV, MP3, JPEG, BMP, TIFF, TGA

最大メディアサイズ
1280 x 720 (最大 2レイヤー)
1024 x 768 (最大 6レイヤー)

メディアレイヤー数:
6レイヤー

最大再生解像度:
1280 x 720 / 1024 x 768

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

・仕様はお断りなし変更される場合があります。また、一部製品写真は日本仕様と異なる場合があります。

Hippotizer 輸入販売代理店
株式会社 テクニカル サプライ ジャパン
東京都目黒区鷹番2-13-3 〒152-0004
TEL.03-3791-7501(代) FAX.03-3791-7656
http://www.tsjnet.co.jp

GREEN HIPPO